


IRLOCKER



SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ

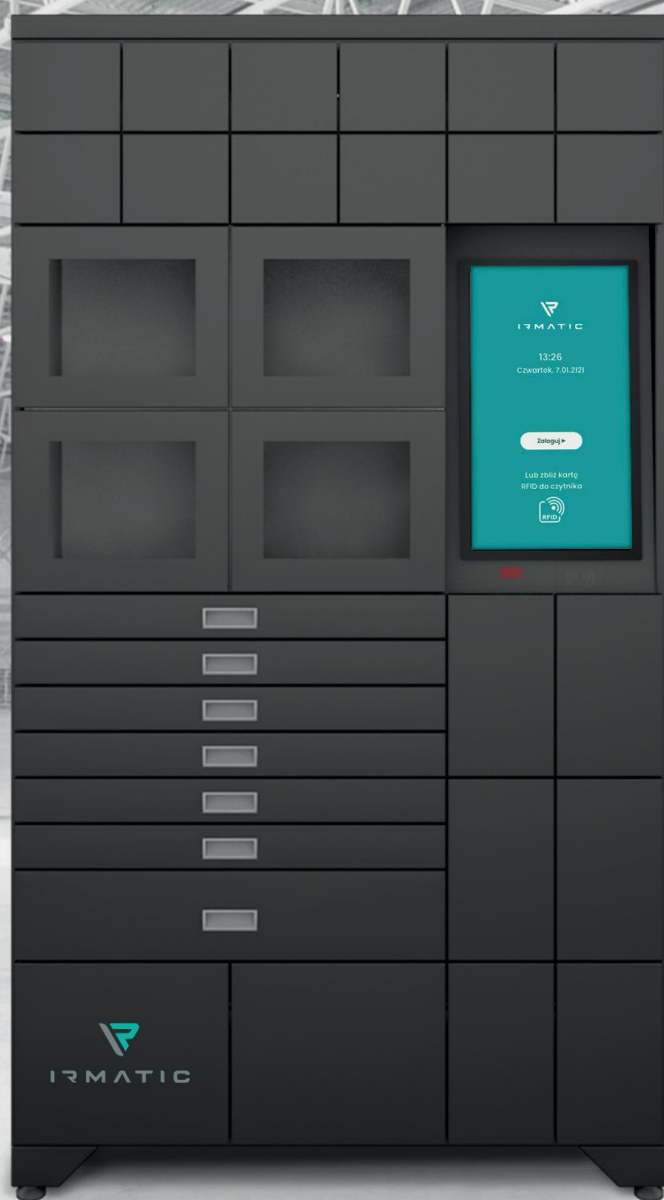

ÚSPORA
ČASU



KONTROLA



REPORTOVÁNÍ



NEOMEZENÝ
PŘÍSTUP 24H/7



IRLOCKER

Inovativní a spolehlivý výdejní Automat, kompatibilní s konceptem Industry 4.0.



VÝHODY

- ▶ Vydávání a vrácení sortimentu **24 hodin, 7 dní v týdnu**.
- ▶ Průměrná úspora na vydávaném materiálu je **50%**.
- ▶ **Různé funkce pro možnost** vrácení použitého sortimentu.
- ▶ Možnost uložení **elektrického ručního nářadí**.
- ▶ Velká úložná kapacita, **128 skříněk**.
- ▶ **2 různé způsoby doplňování** výdejního automatu
- ▶ **21" dotykový displej** s moderním a intuitivním rozhraním pro snadné ovládání
- ▶ **Možnost různé konfigurace** výdejního automatu podle potřeby uživatele.
- ▶ Integrovaná čtečka RFID, skener čárových i **QR kódů**
- ▶ Průběžné monitorování skladových zásob pomocí webové **aplikace IRSystem**
- ▶ **Modulární systém** umožňuje rozšiřovat tento výdejní automat o další dodatečné výdejní systémy WELDOmat, které pak tvoří jeden výdejní systém.

WEBOVÉ ROZHŘANÍ IRSYSTEM

Ke každému automatu nabízíme webové rozhraní - software **IRsystem** přizpůsobený individuálním potřebám zákazníka, který otevírá neomezené možnosti vzdáleného řízení procesů. IRsystem umožňuje migraci dat a rychlou komunikaci mezi serverem a strojem.

- možnost integrace se systémy ERP, GERP, SAP atd.
- generování automatických reportů a objednávek
- skutečný náhled skladových zásob dostupných ve výdejním automatu
- řízení autorizace přístupu zaměstnanců k vydávanému sortimentu




WM-Locker je moderní a samoobslužný výdejní automat pro distribuci různého materiálu a pomůcek při výrobě. Modulární konstrukce umožňuje uložit **až 72 různých položek** s různou velikostí. Snadné použití výdejního automatu umožňuje **21" dotykový displej** s flexibilním a intuitivním rozhraním.

Dva způsoby vkládání produktů do automatu ještě více urychlují a usnadňují doplňování stroje. **WM-Locker** má vestavěnou čtečku RFID, čtečku čárových i **QR kódů**, které podporují také vrácení použitých produktů zpět.

*1256 - max. počet skříněk v kombinaci se šuplíky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výška [mm]	2 000
Šířka [mm]	1 120
Hloubka [mm]	600
Napájení [V]	230 VAC - 50 Hz
Spotřeba proudu [W]	5/80
Max. nosnost skřínky [kg]	50*
Max. nosnost šuplíku [kg]	100
Hmotnost [kg]	295
Teplota [°C]	od 5 do 70

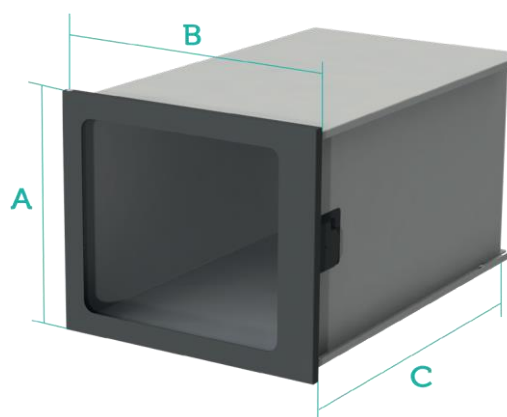

KONFIGURACE PŘIHRÁDEK

POČET PŘIHRÁDEK	A VÝŠKA [MM]	B ŠÍŘKA [MM]	C HLOUBKA [MM]
128	130	50	562
64	130	144	562
32	288	144	562
16	288	328	562
9	602	328	562
5	602	512	562