

# IRSTOCK 1260



SNÍŽENÍ  
NÁKLADŮ



ÚSPORA  
ČASU



KONTROLA



REPORTOVÁNÍ



NEOMEZENÝ  
PŘÍSTUP 24H/7



# IRSTOCK 1260

Inovativní a spolehlivý výdejní Automat, kompatibilní s konceptem Industry 4.0.




## VÝHODY

- ▶ Vydávání a vrácení sortimentu **24 hodin, 7 dní v týdnu**.
- ▶ Průměrná úspora na vydávaném materiálu je **50%**.
- ▶ Velká úložná kapacita – až **1260 úložných přihrádek**.
- ▶ **4 různé způsoby doplňování** výdejního automatu.
- ▶ **21" dotykový displej** s moderním a intuitivním rozhraním pro snadné ovládání.
- ▶ **9 různých konfigurací** velikosti přihrádek, od malé, až po větší.
- ▶ Integrovaná čtečka RFID, skener čárových i **QR kódů**.
- ▶ **Průběžné monitorování** skladových zásob pomocí webové aplikace IRSystem.
- ▶ **Modulární systém** umožňuje rozšiřovat tento výdejní automat o další dodatečné výdejní systémy WELDOmat, které pak tvoří jeden výdejní systém.

## WEBOVÉ ROZHRANÍ IRSYSTEM


Ke každému automatu nabízíme webové rozhraní - software **IRSystem** přizpůsobený individuálním potřebám zákazníka, který otevírá neomezené možnosti vzdáleného řízení procesů. IRSystem umožňuje migraci dat a rychlou komunikaci mezi serverem a strojem.

- možnost integrace se systémy ERP, GERP, SAP atd.
- generování automatických reportů a objednávek
- skutečný náhled skladových zásob dostupných ve výdejním automatu
- řízení autorizace přístupu zaměstnanců k vydávanému sortimentu

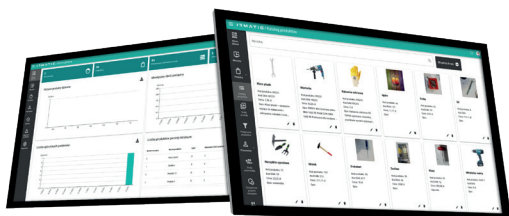

**WM-Stocker 1260** je moderní a samoobslužný výdejní automat pro distribuci materiálů. Otočný masivní buben vám dává možnost uložit až **1260 jedinečných předmětů**. Snadné použití zajišťuje **21" dotykový displej** s flexibilním a intuitivním rozhraním. **Čtyři možnosti vkládání materiálu** ještě více urychlují a usnadňují doplňování stroje. **WM-Stocker 1260** má vestavěnou RFID čtečku, čtečku čárových kódů a **QR kód**.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Výška [mm]	2 000
Šířka [mm]	1 360
Hloubka [mm]	1 100
Napájení [V]	230 VAC - 50 Hz
Spotřeba proudu [W]	5/80
Max. nosnost bubnu [kg]	400
Hmotnost [kg]	670
Teplota [°C]	od 5 do 70
KONFIGURACE BUBNU	

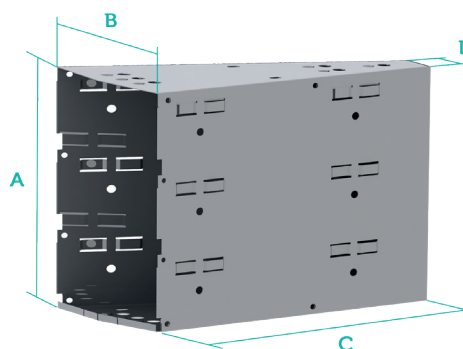

KONFIGURACE A ROZMĚRY PŘIHRÁDEK				
POČET PŘIHRÁDEK	A VÝŠKA [MM]	B ŠÍŘKA [MM]	C HLOUBKA [MM]	D WIDTH [MM]
1260	80	50	405	12
840	80	80	405	18
420	80	160	405	35
660	160	50	405	12
440	160	80	405	18
220	160	160	405	35
420	245	50	405	12
280	245	80	405	18
140	245	160	405	35