

# IRSTOCK 945



SNÍŽENÍ  
NÁKLADŮ



ÚSPORA  
ČASU



KONTROLA



REPORTOVÁNÍ



NEOMEZENÝ  
PŘÍSTUP 24H/7



# IRSTOCK 945

Inovativní a spolehlivý výdejní Automat, kompatibilní s konceptem Industry 4.0.




## VÝHODY

- ▶ Vydávání a vrácení sortimentu **24 hodin, 7 dní v týdnu**.
- ▶ Průměrná úspora na vydávaném materiálu je **50%**.
- ▶ Úložná kapacita – **až 945 úložných přihrádek**.
- ▶ **4 různé způsoby doplňování** výdejního automatu.
- ▶ **21" dotykový displej** s moderním a intuitivním rozhraním pro snadné ovládání.
- ▶ **9 různých konfigurací** velikosti přihrádek, od malé, až po větší.
- ▶ Integrovaná čtečka RFID, skener čárových i **QR kódů**.
- ▶ **Průběžné monitorování** skladových zásob pomocí webové aplikace IRSystem.
- ▶ **Modulární systém** umožňuje rozšiřovat tento výdejní automat o další dodatečné výdejní systémy WELDOmat, které pak tvoří jeden výdejní systém.

## WEBOVÉ ROZHRANÍ IRSYSTEM

Ke každému automatu nabízíme webové rozhraní - software **IRSystem** přizpůsobený individuálním potřebám zákazníka, který otevírá neomezené možnosti vzdáleného řízení procesů. IRSystem umožňuje migraci dat a rychlou komunikaci mezi serverem a strojem.


- možnost integrace se systémy ERP, GERP, SAP atd.
- generování automatických reportů a objednávek
- skutečný náhled skladových zásob dostupných ve výdejním automatu
- řízení autorizace přístupu zaměstnanců k vydávanému sortimentu

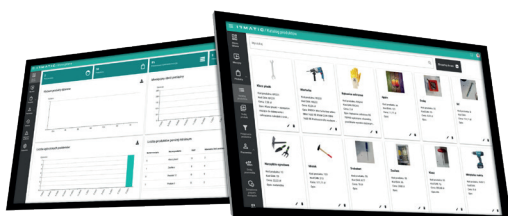

**WM-Stocker 945** je moderní a samoobslužný výdejní automat pro distribuci materiálů. Otočný masivní buben vám dává možnost uložit **až 945 jedinečných předmětů**. Snadné použití zajišťuje **21" dotykový displej** s flexibilním a intuitivním rozhraním. **Čtyři možnosti vkládání materiálu** ještě více urychlují a usnadňují doplňování stroje. **WM-Stocker 945** má vestavěnou RFID čtečku, čtečku čárových kódů a **QR kód**.

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE   |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Výška [mm]              | 2 000           |
| Šířka [mm]              | 1 100           |
| Hloubka [mm]            | 840             |
| Napájení [V]            | 230 VAC - 50 Hz |
| Spotřeba proudu [W]     | 5/80            |
| Max. nosnost bubnu [kg] | 350             |
| Hmotnost [kg]           | 530             |
| Teplota [°C]            | od 5 do 70      |

## KONFIGURACE BUBNU

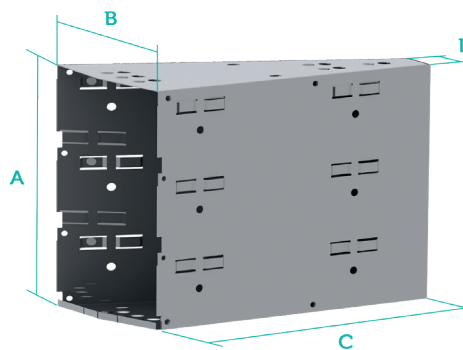

| KONFIGURACE A ROZMĚRY PŘIHRÁDEK |              |              |                |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| POČET PŘIHRÁDEK                 | A VÝŠKA [MM] | B ŠÍŘKA [MM] | C HLOUBKA [MM] | D WIDTH [MM] |
| 945                             | 80           | 50           | 295            | 12           |
| 630                             | 80           | 80           | 295            | 18           |
| 315                             | 80           | 160          | 295            | 35           |
| 495                             | 160          | 50           | 295            | 12           |
| 330                             | 160          | 80           | 295            | 18           |
| 165                             | 160          | 160          | 295            | 35           |
| 315                             | 245          | 50           | 295            | 12           |
| 210                             | 245          | 80           | 295            | 18           |
| 105                             | 245          | 160          | 295            | 35           |