

IRDRAWER



SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ



ÚSPORA
ČASU



KONTROLA



REPORTOVÁNÍ



NEOMEZENÝ
PŘÍSTUP 24H/7



IRDRAWER

Inovativní a spolehlivý výdejní Automat, kompatibilní s konceptem Industry 4.0.




VÝHODY

- ▶ Vydávání a vrácení sortimentu **24 hodin, 7 dní v týdnu**.
- ▶ Průměrná úspora na vydaném materiálu je **50%**.
- ▶ Různé funkce pro možnost vrácení použitého sortimentu.
- ▶ Možnost uložení elektrického ručního nářadí.
- ▶ Velká úložná kapacita, **1792 přihrádek**.
- ▶ 2 různé způsoby doplňování výdejního automatu.
- ▶ **21" dotykový displej** s moderním a intuitivním rozhraním pro snadné ovládání.
- ▶ Možnost **různé konfigurace** výdejního automatu podle potřeby uživatele.
- ▶ Integrovaná čtečka **RFID, skener čárových i QR kódů**.
- ▶ Průběžné monitorování skladových zásob pomocí webové aplikace IRSystem.
- ▶ **Modulární systém** umožňuje rozšiřovat tento výdejní automat o další dodatečné výdejní systémy IRSystem, které pak tvoří jeden výdejní systém.

WEBOVÉ ROZHRANÍ IRSYSTEM

Ke každému automatu nabízíme webové rozhraní - software **IRSystem** přizpůsobený individuálním potřebám zákazníka, který otevírá neomezené možnosti vzdáleného řízení procesů. IRSystem umožňuje migraci dat a rychlou komunikaci mezi serverem a strojem.


- možnost integrace se systémy ERP, GERP, SAP atd.
- generování automatických reportů a objednávek
- skutečný náhled skladových zásob dostupných ve výdejním automatu
- řízení autorizace přístupu zaměstnanců k vydávanému sortimentu

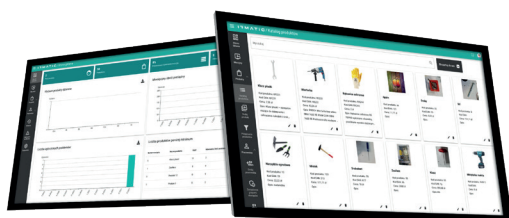

IRDRAWER je moderní a samoobslužný výdejní automat pro distribuci různého materiálu a pomůcek při výrobě. Modulární konstrukce umožňuje uložit **až 1792 různých položek** s různou velikostí. Snadné použití výdejního automatu umožňuje **21" dotykový displej** s flexibilním a intuitivním rozhraním. Dva způsoby vkládání produktů do automatu ještě více urychlují a usnadňují doplňování stroje. IRDRAWER má vestavěnou čtečku **RFID, čtečku čárových i QR kódů**, které podporují také vrácení použitých produktů zpět..

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výška [mm]	1795
Šířka [mm]	980
Hloubka [mm]	600
Napájení [V]	230 VAC - 50 Hz
Spotřeba proudu [W]	5/80
Max. zátěž šuplíku [kg]	100
Hmotnost [kg]	250
Teplota [°C]	de 5 hasta 70

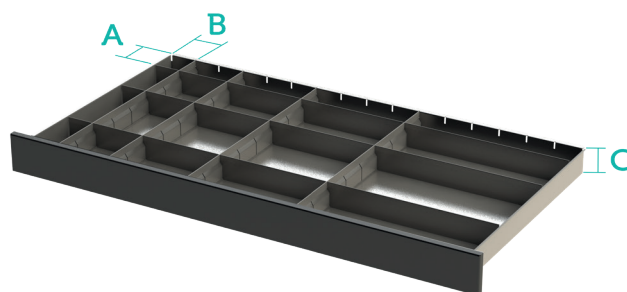

KONFIGURACE PŘIHRÁDEK V ŠUPLÍKU

POČET PŘIHRÁDEK	A VÝŠKA [MM]	B ŠÍŘKA [MM]	C HLOUBKA [MM]
128	57	44	52 or 129
64	57	100	52 or 129
32	116	100	52 or 129
16	116	212	52 or 129
8	116	463	52 or 129
32	233	44	52 or 129
16	233	212	52 or 129
4	233	436	52 or 129
16	468	44	52 or 129
8	468	100	52 or 129
4	468	212	52 or 129
2	468	436	52 or 129