

IRDRAWER



SMANJENJE
TROŠKOVA



UŠTEDA
VREMENA



KONTROLA
POTROŠNJE



AUTOMATSKA
IZVJEŠĆA



NADZOR



IRDRAWER

Inovativni Multifunkcionalni samoposlužni ormar prilagođen za upravljanje velikim brojem različitih proizvoda.



IRDRAWER je samoposlužni industrijski ladičar za **skladištenje i izdavanje proizvoda**. Sustav ladica omogućuje pohranu **do 1.792** različita proizvoda odgovarajućih dimenzija. Opremljen je **21-inčnim ekranom** s modernim, individualno prilagođenim korisničkim sučeljem. Ovaj sustav omogućuje jednostavno korištenje u proizvodnji, a prijava zaposlenika se vrši pomoću **RFID čitača kartica**. Uz to, skeneri za **barkôd i QR-kôd** olakšavaju i automatiziraju kontrolu skladištenja i izdavanja proizvoda.


PREDNOSTI

- ▶ 24/7 nadzor
- ▶ Smanjenje potrošnje artikala do 50%.
- ▶ Više različitih mogućnosti kod povrata proizvoda.
- ▶ Veliki kapacitet do 1.792 pretinaca.
- ▶ Dva tipa ladica u jednom uređaju.
- ▶ Različite konfiguracije veličine pretinaca.
- ▶ 21" dodirni ekran s modernim i intuitivnim korisničkim sučeljem.
- ▶ Način konfiguriranja prema potrebama korisnika.
- ▶ RFID čitač, barkôd i QR kôd skener.
- ▶ Praćenje i nadzor potrošnje putem web aplikacije i/ili mobilnog uređaja.
- ▶ Modularan dizajn omogućuje kombiniranje više uređaja.

PRIMJENA SUSTAVA


Individualni pristup svakom korisniku i prilagodba softvera specifičnim zahtjevima i potrebama u dogovoru s korisnikom. Razmjena podataka i brza komunikacija između ormara i web aplikacije u stvarnom vremenu.

- mogućnost integracije sa sustavima poput ERP, GERP, SAP itd.
- generiranje automatskih izvještaja i narudžbi
- trenutni prikaz stanja artikala u ormaru
- upravljanje ovlastima za pristup zaposlenika vending machine

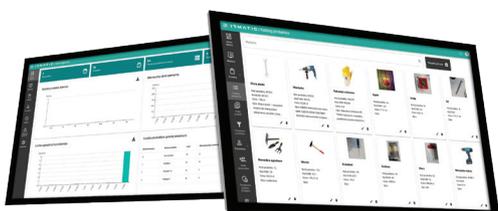

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VISINA [mm]	1750
ŠIRINA [mm]	980
DUBINA [mm]	600
PRIKLJUČNI NAPON [V]	230 VAC - 50 Hz
POTROŠNJA ENERGIJE [W]	5/80
MAKS. NOSIVOST BUBNJA [kg]	100
MASA [kg]	250
RADNA TEMPERATURA [°C]	5 do 70

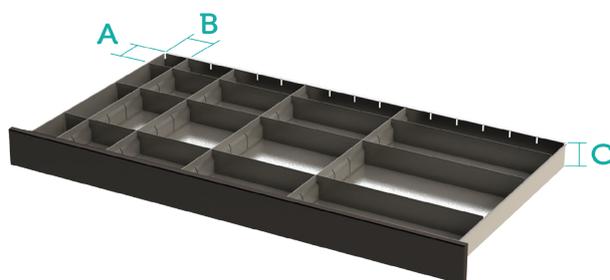

KONFIGURACIJE PRETINACA

BROJ PRETINACA	A DUŽINA [MM]	B ŠIRINA [MM]	C VISINA [MM]
128	57	44	52 or 129
64	57	100	52 or 129
32	116	100	52 or 129
16	116	212	52 or 129
8	116	463	52 or 129
32	233	44	52 or 129
16	233	212	52 or 129
4	233	436	52 or 129
16	468	44	52 or 129
8	468	100	52 or 129
4	468	212	52 or 129
2	468	436	52 or 129