

IRSTOCK 1260



SMANJENJE
TROŠKOVA



UŠTEDA
VREMENA



KONTROLA
POTROŠNJE



AUTOMATSKA
IZVJEŠĆA



NADZOR



IRSTOCK 1260

IRSTOCK 1260 je industrijski ormar za skladištenje i izdavanje proizvoda, u skladu s industrijom 4.0. Potpuno automatizirano izdavanje i povrat proizvoda. Uz nadzor i kontroliranu potrošnju zaposlenika smanjite gubitke uzrokovane pretjeranom potrošnjom artikala.




PREDNOSTI

- ▶ 24/7 nadzor.
- ▶ Smanjenje potrošnje artikala do 50%.
- ▶ Veliki kapacitet bubnja, do 1260 pojedinačnih pretinaca.
- ▶ 21" dodirni ekran s modernim i intuitivnim korisničkim sučeljem.
- ▶ 9 mogućih različitih konfiguracija pretinaca po veličini.
- ▶ RFID čitač, barkôd i QR kôd skener.
- ▶ Praćenje i nadzor potrošnje putem web aplikacije i/ili mobilnog uređaja.
- ▶ Modularan dizajn omogućuje kombiniranje više uređaja.

PRIMJENA SUSTAVA

IRSTOCK 1260 idealan je za primjenu u svim granama industrije i proizvodnje, od metaloprerađivačke pa sve do farmaceutske industrije. Individualni pristup svakom korisniku i prilagodba softvera specifičnim zahtjevima i potrebama u dogovoru s korisnikom. Razmjena podataka i brza komunikacija između ormara i web aplikacije u stvarnom vremenu.

- mogućnost integracije sa sustavima poput ERP, GERP, SAP itd.
- generiranje automatskih izvještaja i narudžbi
- trenutni prikaz stanja artikala u ormaru
- upravljanje ovlastima za pristup zaposlenika vending machine

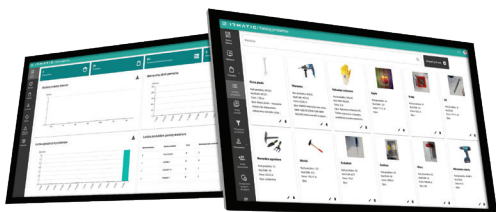


IRSTOCK 1260 je industrijski ormar s rotirajućim bubnjem, kapaciteta **do 1260 pretinaca**, koji je opremljen **21-inčnim ekranom** s modernim, individualno prilagođenim korisničkim sučeljem. Ovaj sustav omogućuje jednostavno korištenje u proizvodnji, a prijava zaposlenika se vrši pomoću **RFID čitača kartica**. Uz to, skeneri **za barkôd i QR-kôd** olakšavaju i automatiziraju kontrolu skladištenja i izdavanja proizvoda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VISINA [mm]	2 000
ŠIRINA [mm]	1 360
DUBINA [mm]	1 100
PRIKLJUČNI NAPON [V]	230 VAC - 50 Hz
POTROŠNJA ENERGIJE [W]	5/80
MAKS. NOSIVOST BUBNJA [kg]	500
MASA [kg]	670
RADNA TEMPERATURA [°C]	5 do 70

KONFIGURACIJE BUBNJA

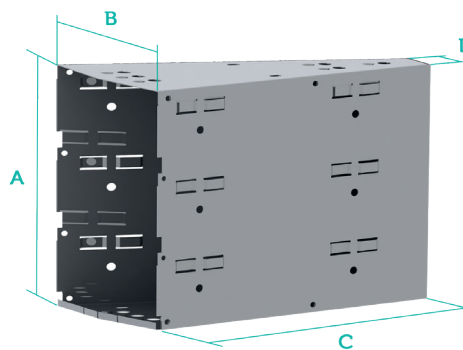

KONFIGURACIJE I DIMENZIJE PRETINACA

BROJ PRETINACA	A VISINA [MM]	B ŠIRINA [MM]	C DUBINA [MM]	D ŠIRINA [MM]
1260	80	50	405	12
840	80	80	405	18
420	80	160	405	35
660	160	50	405	12
440	160	80	405	18
220	160	160	405	35
420	245	50	405	12
280	245	80	405	18
140	245	160	405	35