

IRSTOCK 945



SMANJENJE
TROŠKOVA



UŠTEDA
VREMENA



KONTROLA
POTROŠNJE



AUTOMATSKA
IZVJEŠĆA



NADZOR



IRSTOCK 945

IRSTOCK 945 je industrijski ormar za skladištenje i izdavanje proizvoda, u skladu s industrijom 4.0. Potpuno automatizirano izdavanje i povrat proizvoda. Uz nadzor i kontroliranu potrošnju zaposlenika smanjite gubitke uzrokovane pretjeranom potrošnjom artikala.



IRSTOCK 945 je industrijski ormar s rotirajućim bubnjem, kapaciteta **do 945 pretinaca**, koji je opremljen **21-inčnim ekranom** s modernim, individualno prilagođenim korisničkim sučeljem. Ovaj sustav omogućuje jednostavno korištenje u proizvodnji, a prijava zaposlenika se vrši pomoću **RFID čitača kartica**. Uz to, skeneri za **barkôd i QR-kôd** olakšavaju i automatiziraju kontrolu skladištenja i izdavanja proizvoda.

PREDNOSTI

- ▶ 24/7 nadzor.
- ▶ Smanjenje potrošnje artikala do 50%.
- ▶ Veliki kapacitet bubnja, do 945 pojedinačnih pretinaca.
- ▶ 21" dodirni ekran s modernim i intuitivnim korisničkim sučeljem.
- ▶ 9 mogućih različitih konfiguracija pretinaca po veličini.
- ▶ RFID čitač, barkôd i QR kôd skener.
- ▶ Praćenje i nadzor potrošnje putem web aplikacije i/ili mobilnog uređaja.
- ▶ Modularan dizajn omogućuje kombiniranje više uređaja.

PRIMJENA SUSTAVA

IRSTOCK 945 idealan je za primjenu u svim granama industrije i proizvodnje, od metaloprerađivačke pa sve do farmaceutske industrije. Individualni pristup svakom korisniku i prilagodba softvera specifičnim zahtjevima i potrebama u dogovoru s korisnikom. Razmjena podataka i brza komunikacija između ormara i web aplikacije u stvarnom vremenu.


- mogućnost integracije sa sustavima poput ERP, GERP, SAP itd.
- generiranje automatskih izvještaja i narudžbi
- trenutni prikaz stanja artikala u ormaru
- upravljanje ovlastima za pristup zaposlenika vending machine



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VISINA [mm]	2 000
ŠIRINA [mm]	1 100
DUBINA [mm]	840
PRIKLJUČNI NAPON [V]	230 VAC - 50 Hz
POTROŠNJA ENERGIJE [W]	5/80
MAKS. NOSIVOST BUBNJA [kg]	500
MASA [kg]	530
RADNA TEMPERATURA [°C]	5 do 70

KONFIGURACIJE BUBNJA

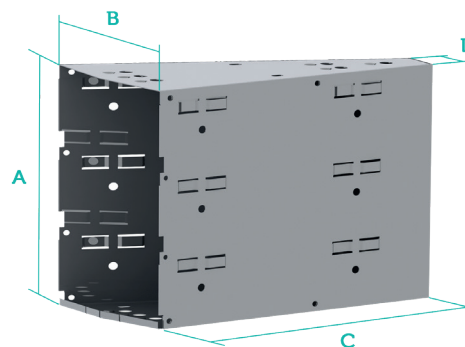

KONFIGURACIJE I DIMENZIJE PRETINACA

BROJ PRETINACA	A VISINA [MM]	B ŠIRINA [MM]	C DUBINA [MM]	D ŠIRINA [MM]
945	80	50	295	12
630	80	80	295	18
315	80	160	295	35
495	160	50	295	12
330	160	80	295	18
165	160	160	295	35
315	245	50	295	12
210	245	80	295	18
105	245	160	295	35